



POWER AD-300S A2

氣密、隔離、防塵、隔音的自動門解決方案，適用負壓隔離病房、無塵空間進出的配套組合。搭配需求的整體方案設計，可滿足安全、氣密、靜音防塵、氣流單向進出的空間需求。

產品特性


- ① 大半徑耐磨吊輪，聲音小壽命長。
- ② 採用V型軌道搭配挖槽設計，行走穩定，氣密加壓效果好。
- ③ 尾段導軌加壓閉合，加強氣密隔離。
- ④ 可選配馬達鎖，安全加倍，可搭配各種門禁管控需求。
- ⑤ 載重大、扭力強，單扇支援200kg，門寬可支援至3m。
- ⑥ 可兩台連動做兩進設計，搭配負壓機 / 風淋機可做到負壓隔離、室內外無塵進出效果；特別適合無塵室、隔離病房、科技廠房、中央空廚等特殊場域使用。



開門方式	單向橫開式 (氣密門)
門扇重量	200kg x 1扇
門扇寬度	500mm ~ 3000mm
開啟時間	0 ~ 64 sec
馬達	DC24V 120W 直流無刷馬達
控制盤	微電腦控制處理
開啟速度	480mm/sec
供應電源	AC100V ~ 240V
門扇寬度	500mm ~ 3000mm
傳動方式	S8M 齒型皮帶
開門幅度	全開 / 半開 (可調)
手動開啟力量	3.5kg

氣密空間的整體方案，依據不同空間需求提供多種配件設計。

透過各式感應裝置與氣密自動門機的搭配，確保零接觸、氣密防塵、甚至做到兩進連動設計清消；常見有腳踢無接觸感應開關、安全空氣觸摸感應、安全防夾功能、還可選配電磁門禁控管、甚至做到動向感知開門。每個細節的設計都謹慎考慮空間需求與人員作業，安全、貼心、細膩的氣密自動門解決方案。

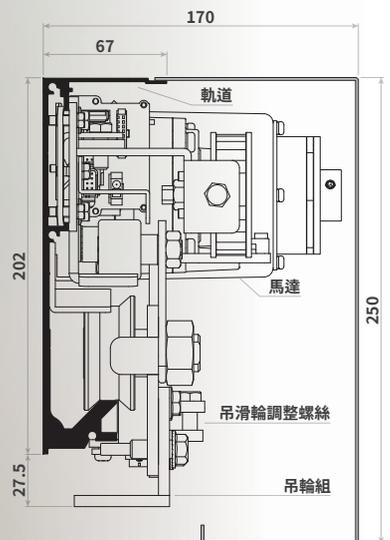

選配建議



3H-IR14TS
進口紅外線感應器



HA-400
進口外露式紅外線感應器



HA-520
進口嵌入式紅外線感應器



HTP-21C / HTP-21E
進口安全光線



POWER EFS-030
非接觸式足式開關